

# EUROMAX

NÄKÖALAPAIKKA MERKKITUOTTEILLE



THE SIGN OF COOL QUALITY

# EUROMAX



Euromax-195

## ENSIMMÄINEN ÄLYKÄS KYLMAHYLLYKKÖ

Euromaxia on helppo käyttää - se huolehtii itsestään ja tuotteistasi! Täydellinen kylmähyllyykköratkaisu, joka säilyttää jopa kaikkein herkimmätkin tuotteet tuoreina ja houkuttelevina.

## VOITTAMATONTA LAATUA

- Erinomaiset tuotelämpötilat
- Suuri esittelyaukko, upea tuote-esittely
- Tehokas myynninedistäjä
- Energiaa säästävä kuumakaasuhaihdutus
- Helppo huollettavuus (ulosvedettävä lauhdutinyksikkö) säästää huoltokustannuksia



Euromax-125 Fjordland

## TÄYDELLINEN RATKAISU VAATIVILLE TUOTTEILLE

Meijerituotteille

Valmisaterioille

Take away -annoksille

Juomille

Pakatulle lihalle

Salaateille

Deli-tuotteille



### OMAKONEELLISET MALLIT

- Jäähdytyskoneisto täydellisellä automatiikalla (jäähdyke R404A)
- Kuumakaasuhaihdutus
- Sähköinen lisähaihdutus sulavedelle


### KESKUSKONEELLISET MALLIT

- Paisuntaventtiili jäähdykkeelle R404A

- Kytöntäkotelo
- Viemärintisarja

### VAKIOVARUSTEET

- Puhallinhöyrystin
- Pystyvalaisin päätyyn
- Ylävalaisin
- Pohjatason etukaide
- Älykäs NRC-100 -säädin
- Etupuskulista

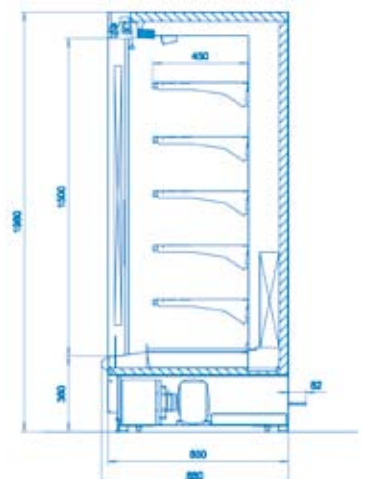

## LISÄVARUSTEET

- Paisuntaventtiilit muille jäädykkeille keskuskoneistomalleissa
- Sähköhaidutuksen sijaan viemäröintisarja omakoneellisissa malleissa
- Vesipumppu sulaveden poistoon
- Lämpölasipääty 25 mm
- Peilipääty 25 mm
- Akryylivälipääty
- Yöverho
- Levyhylly konsolein 450 mm
- Hyllyn hintalista
- Hyllyn ritiläetukaide 80 mm
- Hyllyn akryylietukaide
- Hyllyn tavarajakaja
- Tavarajakaja pohjatasolle
- Puikkokannatin puikoin
- Puikkokannatin puikoin ja hintatelinein
- Suora peili
- Kolmitaittopeili
- Vihannestaso pohjatasolle, suora
- Vihannestaso pohjatasolle, 3-tasoinen
- Ritiläetukaide vihannestasaan 80 mm ja 120 mm
- Hyllyvalot
- Säättöautomaattikka
- Jatkosarja

## TEKNISET TIEDOT

MALLI	EUROMAX-125-M	EUROMAX-195-M	EUROMAX-245-M	EUROMAX-125-O	EUROMAX-195-O	EUROMAX-245-O
Pituus päätyineen mm	1250	1925	2450	1250	1925	2450
Runkopituus mm	1200	1875	2400	1200	1875	2400
Korkeus mm	1980	1980	1980	1980	1980	1980
Syvyys mm	880	880	880	880	880	880
Liitäntäteho W	2020	2935	3200	900	1640	1840
Esittelyala m <sup>2</sup>	3,15	5,08	6,3	3,15	5,08	6,3

**Etureunan korkeus 360 mm.**

**Ilman lämpötila kaikissa malleissa +0...+2°C.**

Tekniset arvot ympäristöolosuhteissa +25°C, suhteellinen kosteus 60 %.

Liitäntäjännite 230 V, 1-vaihe, 50 Hz.



**Norpe Oy Puh. 019 537 8000**  
**www.norpe.fi • www.norpe.com • marketing@norpe.fi**

SUOMI Norpe Suomi Oy Puh. 019 537 8000  
www.norpe.fi • www.norpe.com • marketing@norpe.fi

RUOTSI Norpe AB Puh. +46 8 594 112 00  
www.norpe.se • info@norpe.se

NORJA Norpe AS Puh. +47 33 36 35 00  
www.norpe.no • post@norpe.no

PUOLA Norpe Polska Sp. z o.o. Puh. +48 22 882 00 20  
www.norpe.pl • norpe@norpe.pl

ISO-BRITANNIA Norpe UK Limited Puh. +44 161 968 5080  
www.norpe.co.uk • info@norpe.co.uk

VENÄJÄ Norpe Russia Puh. +7 812 273 3912  
www.norpe.com.ru • sale@norpe.spb.ru

EESTI Norpe Eesti Oü Puh. +372 656 1717  
www.norpe.ee • info@norpe.ee

LATVIA Norpe Latvia Filiale Tel. +371 736 9827  
www.norpe.com • info@norpe.lv